CASBEE®あいち　評価結果

■使用評価マニュアル：CASBEE−建築(新築)2016年版＋あいち版手引き　使用評価ソフト：CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)_AICHI

1-1 建物概要

建物名称	刈谷桜町地区優良建築物等整備事業	階数	地上20階
建設地	愛知県刈谷市桜町2丁目 1−8, 1−12, 3, 4	構造	RC造
用途地域	商業地域、防火地域	平均居住人員	106 人
気候区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年
建物用途	集合住宅,	評価の段階	実施設計段階評価
竣工時期	2027年8月　予定	評価の実施日	2024年7月8日
敷地面積	2,009 ㎡	作成者	黒田浩之
建築面積	1,021 ㎡	確認日	2024年7月8日
延床面積	12,302 ㎡	確認者	黒田浩之

1-2 外観



2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE =1.6

S: ★★★★★ A: ★★★★ B+: ★★★ B-: ★★ C: ★



2-2 ライフサイクルCO2(温暖化影響チャート)

30%: ☆☆☆☆☆ 60%: ☆☆☆☆ 80%: ☆☆☆ 100%: ☆☆ 100%超: ☆

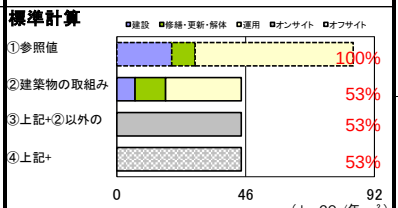

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物（参照値）と比べたライフサイクルCO2 排出量の目安で示したものです

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

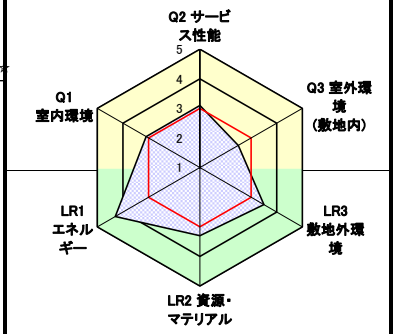

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質　　Q のスコア= 2.9

Q1 室内環境　Q1のスコア= 3.1

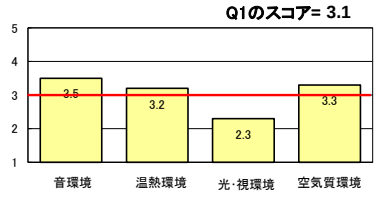

Q2 サービス性能　Q2のスコア= 3.1



Q3 室外環境（敷地内）　Q3のスコア= 2.5



LR 環境負荷低減性　　LR のスコア= 3.7

LR1 エネルギー　LR1のスコア= 4.3

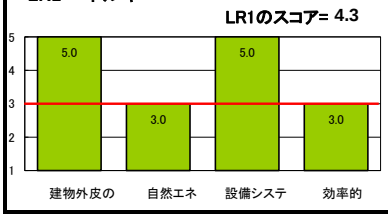

LR2 資源・マテリアル　LR2のスコア= 3.3



LR3 敷地外環境　LR3のスコア=3.5



3 重点項目

①地球温暖化への配慮

4.8

③敷地内の緑化

2.0

外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)

130.2 %

建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)

0.0 %

②資源の有効活用

3.1

④地域材の活用

1.0

<外装材に使用した地域性のある材料>

なし

<建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材>

なし

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。
①地球温暖化への配慮
LR−3 1 地球温暖化への配慮
②資源の有効活用
Q−2 2 耐用性・信頼性、Q−2 3 対応性・更新性
LR−2 2 非再生性資源の使用量削減
③敷地内の緑化
Q−3 1 生物環境の保全と創出

外構緑化指数＝(中高木の樹冠の水平投影面積＋低木・地被等の植栽面積) / (敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)を除いた) ×100

建物緑化指数＝(屋上緑化面積＋壁面緑化面積) / (建築によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)) ×100

CASBEE-建築(新築)2016年版＋あいち版手引き
刈谷桜町地区優良建築物等整備事業

■使用評価マニュアル：CASBEE-建築(新築)2016年版＋あいち版手引き
■評価ソフト：CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)_AICHI
　欄に数値またはコメントを記入

スコアシート　　実施設計段階

配慮項目	独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分 評価点	建物全体・共用部分 評価点	建物全体・共用部分 重み係数	住居・宿泊部分 評価点	住居・宿泊部分 評価点	住居・宿泊部分 重み係数	全体
Q 建築物の環境品質									2.9
Q1 室内環境					0.40			-	3.1
1 音環境			0.1	4.0	0.15	3.3	3.3	1.00	3.5
1.1 室内騒音レベル			3.0	3.0	0.50		3.0	0.50	
1.2 遮音			0.5	5.0	0.50		3.6	0.50	
1 開口部遮音性能		建具遮音性能T-2	-	5.0	1.00		5.0	0.30	
2 界壁遮音性能			-	-	-		3.0	0.30	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)			-	-	-		3.0	0.20	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)			-	-	-		3.0	0.20	
1.3 吸音			-	-	-		-	-	
2 温熱環境			0.3	3.0	0.35	3.3	3.3	1.00	3.2
2.1 室温制御			0.5	3.0	0.50	3.7	3.7	0.50	
1 室温			3.0	3.0	0.63		3.0	0.63	
2 外皮性能		等級4を超える断熱性能(UA0.60以下)	3.0	3.0	0.38		5.0	0.38	
3 ゾーン別制御性			3.0	-	-		-	-	
2.2 湿度制御			3.0	3.0	0.20		3.0	0.20	
2.3 空調方式			3.0	3.0	0.30		3.0	0.30	
3 光・視環境			0.2	2.2	0.25	2.4	2.4	1.00	2.3
3.1 昼光利用			0.3	4.2	0.30	2.9	2.9	0.30	
1 昼光率		住戸昼光率1.5%以上2.0%未満、共用部昼光率2.5%以上	3.0	5.0	0.60		4.0	0.50	
2 方位別開口			-	-	-		1.0	0.30	
3 昼光利用設備			3.0	3.0	0.40		3.0	0.20	
3.2 グレア対策			0.3	1.0	0.30	3.0	3.0	0.30	
1 昼光制御			5.0	1.0	1.00		3.0	1.00	
3.3 照度			3.0	3.0	0.15		3.0	0.15	
3.4 照明制御			3.0	1.0	0.25		1.0	0.25	
4 空気質環境			0.2	3.2	0.25	3.5	3.5	1.00	3.3
4.1 発生源対策			0.6	4.0	0.60	4.0	4.0	0.63	
1 化学汚染物質		F☆☆☆☆の建材をほぼ全面的に採用	3.0	4.0	1.00		4.0	1.00	
4.2 換気			0.4	2.0	0.40	2.6	2.6	0.38	
1 換気量			3.0	3.0	0.50		3.0	0.33	
2 自然換気性能		居室面積の1/8以上の開閉可能な窓を確保している	3.0	-	-		4.0	0.33	
3 取り入れ外気への配慮			3.0	1.0	0.50		1.0	0.33	
4.3 運用管理			-	-	-	-	-	-	
1 CO_2の監視			3.0	-	-		-	-	
2 喫煙の制御			3.0	-	-		-	-	
Q2 サービス性能				—	0.30		-	-	3.1
1 機能性			0.4	3.3	0.40	3.2	3.2	1.00	3.2
1.1 機能性・使いやすさ			0.4	3.0	0.40	3.0	3.0	0.60	
1 広さ・収納性			3.0	-	-		-	-	
2 高度情報通信設備対応			3.0	-	-		3.0	1.00	
3 バリアフリー計画	独自		3.0	3.0	1.00			-	
1.2 心理性・快適性			0.3	4.0	0.30	3.5	3.5	0.40	
1 広さ感・景観　（天井高）		居室天井高　2.5m以上	3.0	-	-		4.0	0.50	
2 リフレッシュスペース			3.0	-	-		-	-	
3 内装計画		デザインコンセプトを検討・作成している	3.0	4.0	1.00		3.0	0.50	
1.3 維持管理			0.3	3.0	0.30	-	-	-	
1 維持管理に配慮した設計			3.0	3.0	0.50		-	-	
2 維持管理用機能の確保			-	3.0	0.50		-	-	
2 耐用性・信頼性			0.3	3.0	0.31	-	-	-	3.0
2.1 耐震・免震・制震・制振			0.4	3.0	0.48	-	-	-	
1 耐震性(建物のこわれにくさ)			3.0	3.0	0.80		-	-	
2 免震・制震・制振性能			3.0	3.0	0.20		-	-	
2.2 部品・部材の耐用年数			0.3	3.5	0.33	-	-	-	
1 躯体材料の耐用年数		品確法等級3相当	-	5.0	0.23		-	-	
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔	②		-	3.0	0.23		-	-	
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔			-	3.0	0.09		-	-	
4 空調換気ダクトの更新必要間隔			-	3.0	0.08		-	-	
5 空調・給排水配管の更新必要間隔		主要な用途上位3種の2種類以上にB以上を採用しEは不使用	-	5.0	0.15		-	-	
6 主要設備機器の更新必要間隔			-	2.0	0.23		-	-	
2.4 信頼性			0.1	2.6	0.19	-	-	-	
1 空調・換気設備			3.0	3.0	0.20		-	-	
2 給排水・衛生設備			3.0	2.0	0.20		-	-	
3 電気設備	②		3.0	3.0	0.20		-	-	
4 機械・配管支持方法			3.0	3.0	0.20		-	-	
5 通信・情報設備			3.0	2.0	0.20		-	-	

3 対応性・更新性			0.2	2.5	0.29	3.6	3.6	1.00	3.2
3.1 空間のゆとり			-	-	-	4.2	4.2	0.50	
1 階高のゆとり		階高　3.0m以上	-	-	-		5.0	0.60	
2 空間の形状・自由さ			3.0	-	-		3.0	0.40	
3.2 荷重のゆとり			3.0	-	-		3.0	0.50	
3.3 設備の更新性			1.0	2.5	1.00	-	-	-	
1 空調配管の更新性	②		-	3.0	0.17		-	-	
2 給排水管の更新性			3.0	3.0	0.17		-	-	
3 電気配線の更新性			3.0	3.0	0.11		-	-	
4 通信配線の更新性			3.0	3.0	0.11		-	-	
5 設備機器の更新性			3.0	1.0	0.22		-	-	
6 バックアップスペースの確保			3.0	3.0	0.22		-	-	
Q3 室外環境（敷地内）				–	0.30		-	-	2.5
1 生物環境の保全と創出	独自③		-	2.0	0.30		-	-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮	独自④		-	3.0	0.40		-	-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮			0.3	2.5	0.30	-	-	-	2.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上	独自④		-	2.0	0.50		-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上			-	3.0	0.50		-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性					-			-	3.7
LR1 エネルギー				–	0.40		-	-	4.3
1 建物外皮の熱負荷抑制		外皮等級5	3.0	5.0	0.33		-	-	5.0
2 自然エネルギー利用			3.0	3.0	0.17		-	-	3.0
3 設備システムの高効率化		BEI=0.74	3.0	5.0	0.33		-	-	5.0
4 効率的運用			0.1	3.0	0.17	-	-	-	3.0
集合住宅以外の評価			-	-	-	-	-	-	
4.1 モニタリング			3.0	-	-		-	-	
4.2 運用管理体制			3.0	-	-		-	-	
集合住宅の評価			1.0	3.0	1.00	-	-	-	
4.1 モニタリング			-	3.0	0.50		-	-	
4.2 運用管理体制			-	3.0	0.50		-	-	
LR2 資源・マテリアル				–	0.30		-	-	3.3
1 水資源保護			0.1	3.0	0.15	-	-	-	3.0
1.1 節水			3.0	3.0	0.40		-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用			0.6	3.0	0.60	-	-	-	
1 雨水利用システム導入の有無			3.0	3.0	1.00		-	-	
2 雑排水等利用システム導入の有無			3.0	-	-		-	-	
2 非再生性資源の使用量削減			0.6	3.6	0.63	-	-	-	3.6
2.1 材料使用量の削減			-	2.0	0.07		-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用			-	3.0	0.25		-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	②	構造耐力上主要な部分にリサイクル材をひとつも用いていない。	-	3.0	0.21		-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	独自	陶磁器タイル、ビニル床シート、塩ビ床タイル	3.0	5.0	0.21		-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材			3.0	-	-		-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み	独自	LGS＋PBで容易に分別可能	3.0	4.0	0.25		-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避			0.2	3.0	0.22	-	-	-	3.0
3.1 有害物質を含まない材料の使用			3.0	3.0	0.32		-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避			0.6	3.0	0.68	-	-	-	
1 消火剤			-	-	-		-	-	
2 発泡剤（断熱材等）			-	3.0	0.50		-	-	
3 冷媒			3.0	3.0	0.50		-	-	
LR3 敷地外環境				–	0.30		-	-	3.5
1 地球温暖化への配慮	①	ライフサイクルCO2排出率53%	-	4.8	0.33		-	-	4.8
2 地域環境への配慮			0.3	3.0	0.33	-	-	-	3.0
2.1 大気汚染防止			-	3.0	0.25		-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善			-	3.0	0.50		-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制			0.2	3.0	0.25	-	-	-	
1 雨水排水負荷低減	独自		-	3.0	0.25		-	-	
2 汚水処理負荷抑制			-	3.0	0.25		-	-	
3 交通負荷抑制	独自		-	3.0	0.25		-	-	
4 廃棄物処理負荷抑制			-	3.0	0.25		-	-	
3 周辺環境への配慮			0.3	2.7	0.33	-	-	-	2.7
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			0.4	3.0	0.40	-	-	-	
1 騒音	独自		-	3.0	1.00		-	-	
2 振動	独自		-	-	-		-	-	
3 悪臭			-	-	-		-	-	
3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制			0.4	3.0	0.40	-	-	-	
1 風害の抑制			-	3.0	0.70		-	-	
2 砂塵の抑制			-	1.0	-		-	-	
3 日照阻害の抑制			-	3.0	0.30		-	-	
3.3 光害の抑制			0.2	1.6	0.20	-	-	-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策			-	1.0	0.70		-	-	
2 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策			-	3.0	0.30		-	-	

重点項目スコアシート

実施設計段階

刈谷桜町地区復興建築物等整備事業

■使用評価マニュアル CASBEE-建築(新築)2016年版＋あいち版手引き

■評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)_AICHI

重点項目（配慮項目）		評価点	全体に対する重み係数	重点項目スコア
① 地球温暖化対策				4.8
LR3-1	地球温暖化への配慮	4.8	0.10	
② 資源の有効活用				3.1
Q2-2	耐震性・信頼性	3.0	0.09	
Q2-3	対応性・更新性	2.5	0.09	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.6	0.19	
③ 敷地内の緑化				2.0
Q3-1	生物環境の保全と創出	2.0	0.09	外構緑化：130.2%/建物緑化：0%
④ 地域材の活用		（評価ポイント）		1.0
Q3-2 4）	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	－	なし
Q3-3.1 Ⅰ2）	地域性のある材料の使用	0.0	－	なし

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア＝各配慮項目の評価点

②資源の有効活用

$$\text{重点項目スコア} = \frac{\text{（評価点×全体に対する重み）の総和}}{\text{重みの総和}}$$

④地域材の活用

重点項目スコア＝評価ポイントの合計＋1

■ 環境設計の配慮事項

■建物名称 刈谷桜町地区優良建築物等整備事業

計画上の配慮事項	
総合	住戸はZEH水準の省エネ性で設計されていて環境配慮に寄与している。 主要駅近くに建設され、外観は植栽などで地域の景観向上を意識している。
Q1 室内環境	F☆☆☆☆建材が全面的に採用されている。 十分な採光や自然風の取り込みができるようになっている。 断熱性能も高い水準を満たしている。
Q2 サービス性能	建物についてデザインコンセプトが作成されている。
Q3 室外環境（敷地内）	敷地内に豊かな植栽を施している。
LR1 エネルギー	各住戸の省エネ性はZEH水準（外皮UA0.60以下、一次エネBEI0.80以下）となるよう設計されている。
LR2 資源・マテリアル	各仕上げにはリサイクル材やエコマーク品を選定するようにしている。
LR3 敷地外環境	駐車場や駐輪場、ゴミ置場の設置で交通負荷や廃棄物処理への配慮をしている。
その他	特に無し